


PRIMÁRIO-APARELHO ISOLANTE

Refª 1189 ITC nº 143

JAN-2018 (PP0180)

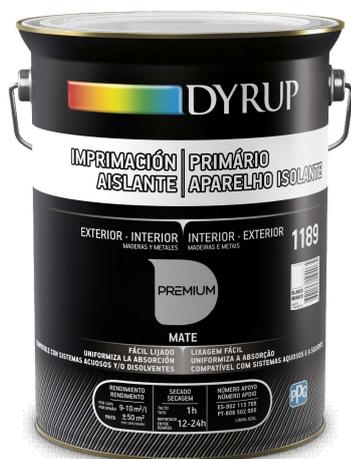

Primário formulado a partir de uma resina alquídica, para preparação de superfícies, quando se pretende a obtenção de acabamentos perfeitos. Pode ser usado também como isolante de manchas em paredes e tetos

- Brilho: **Fosco**
- Suportes: **Metais, madeiras, alvenaria, estuque**
- Acabamento: **Liso**
- Cores disponíveis: **Branco**



PROPIEDADES

- Fácil lixagem
- Elevado grau de aderência
- Boa compatibilidade com todos os produtos sintéticos e de base aquosa
- Uniformiza a absorção
- Bom poder de enchimento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 9-10 m²/L
- **Secagem ao tato:** Aprox. 1h
- **Secagem total:** Aprox. 12h - 24h
- **Densidade:** 1,670 ± 0,030 (a 23°C)
- **Viscosidade:** 105-110 KU (a 23°C)
- **Ponto de inflamação:** 29°C
- **Teor sólidos (%v/v):** 69,0 ± 1,0%

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 350 g/l. Este produto contém no máx. 350 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de poeiras, gorduras e bem secas.

Pinturas de Raiz

- **Madeiras:** Aplicar o Imunizador **Xylophene SOR2 Extreme ref. 1075**, seguida de 1 demão de **Primário para madeiras refª 1410**. Proceder a uma lixagem geral.
- **Metais:** Remover a ferrugem procedendo a uma limpeza até ao grau Sa 2 ½ ou St2 (norma 8501), depois aplicar o primário adequado.

Repinturas

- Proceder à remoção de toda a tinta anterior mal aderente (se necessário poderá usar o **Bondex Decapante Universal refª 8015** (para metais), efetuar uma lixagem geral. Aplicar o esquema como para a pintura de raiz.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de usar.

APLICAÇÃO

- Aplicar uma demão de Primário-Aparelho Isolante, depois das superfícies devidamente preparadas.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Com os diluentes Sintal refª 1205 ou Sintético refª 8003.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Principalmente em exteriores, deve restringir-se o uso de Primário aparelho-isolante ao mínimo indispensável, de modo a não comprometer a resistência global do revestimento.
- O Primário aparelho-isolante é também indicado para paredes de estuque e reboco, em interiores, como isolamento, para evitar migrações do substrato através da tinta (pode ser usado como isolador de manchas).
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

